



<b>CODICE DOCUMENTO</b>	IMAGO.SMART.TECHSPEC.004.ITA	<b>REVISIONE</b>	004	<b>PAGINE</b>	2
<b>CODICE PRODOTTO</b>	IMGS7(B/W) - IMGS10(B/W) - IMGS15(B/W) - IMGS19(B/W)				
<b>TITOLO DOCUMENTO</b>	SCHEDA TECNICA IMAGO SMART				

## PANORAMICA GENERALE


Pannelli touch innovativi con display da 7" a 19" da incasso a parete, ideali come room controller flessibile ed evoluto all'interno di un edificio domotico.

Il vetro capacitivo che copre interamente il display, eccezion fatta per il pannello in alluminio estraibile che nasconde le periferiche frontali, donano a IMAGO SMART un aspetto elegante e tecnologico, perfettamente armonizzato tra i diversi tagli. La cura realizzativa, la minima sporgenza dal filo intonaco, la qualità dei materiali e la possibilità di montaggio sia in verticale che in orizzontale lo rendono ideale per qualunque contesto.






IMAGO SMART è progettato per svolgere i seguenti compiti:

- > **SUPERVISIONE DOMOTICA**  
Ideale completamento del supervisore web IKON SERVER, grazie alla app pre-installata che ne ottimizza le prestazioni e le funzionalità integrate
- > **PULSANTIERA EVOLUTA**  
Grazie al menu personalizzabile ed ai template appositamente predisposti in IKON SERVER, IMAGO SMART sostituisce nei contesti più eleganti le tradizionali pulsantiere, potendo essere programmato per svolgere una o più funzioni al tocco di qualunque punto del display, anche a retroilluminazione spenta
- > **INTERFONO E POSTO INTERNO VIDEOCITOFONICO**  
IMAGO SMART è dotato di una app che lo rende compatibile con i più diffusi telefoni e videocitofoni IP, in grado di interagire con tutte le funzioni vocali messe a disposizione dal supervisore IKON SERVER
- > **SERVIZI INTERNET E MULTIMEDIALI PERSONALIZZABILI**  
Il sistema operativo ANDROID su cui è basato IMAGO SMART permette all'utente di installare e utilizzare qualunque APP presente su GOOGLE PLAY, il market online che ospita milioni di applicazioni gratuite e a pagamento, oltre alle numerose funzioni già preinstallate (navigazione in rete, notizie, meteo, appunti etc...)

## IMMAGINE PRODOTTO

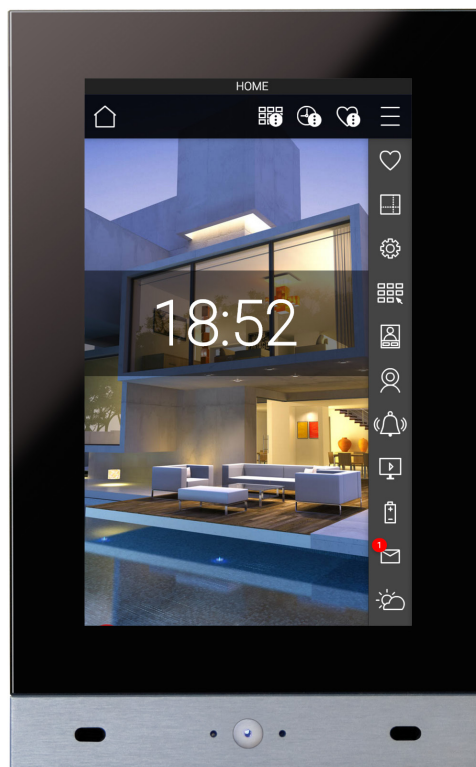

## COLLEGAMENTI E LAYOUT

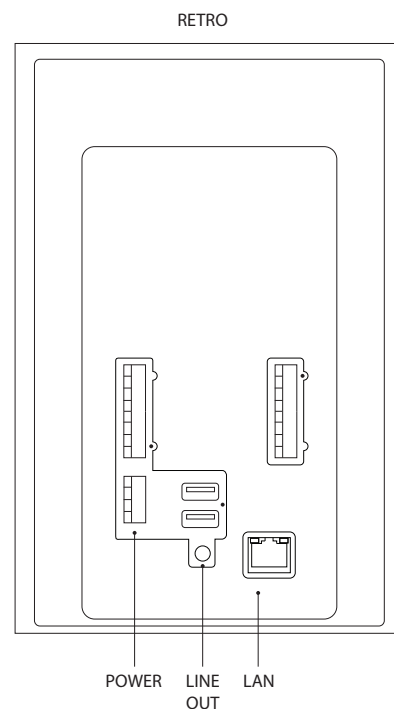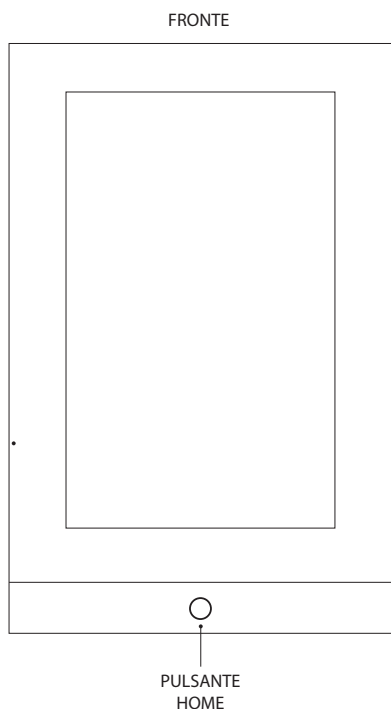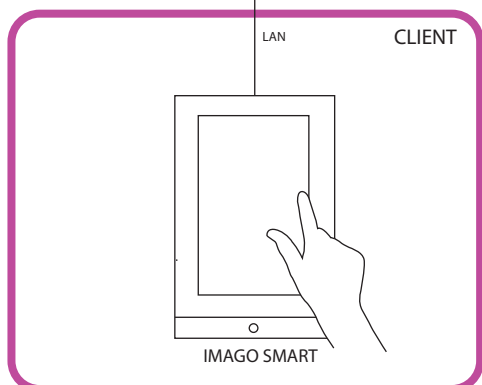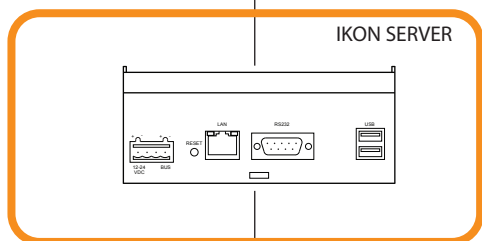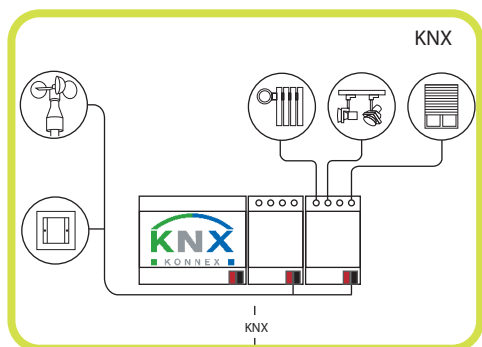

## CONTATTI AZIENDA

**DOMOTICA LABS S.R.L.**

**I** Via Marconi 26/A - 12040 GENOLA (CN)

**T** 0172.68.90.43

**F** 0172.50.31.14

**@** vendite@domoticalabs.com

**W** www.domoticalabs.com





<b>CODICE DOCUMENTO</b>	IMAGO.SMART.TECHSPEC.004.ITA	<b>REVISIONE</b>	004	<b>PAGINE</b>	2
<b>CODICE PRODOTTO</b>	IMGS7(B/W) - IMGS10(B/W) -IMGS15(B/W) -IMGS19(B/W)				
<b>TITOLO DOCUMENTO</b>	SCHEDA TECNICA IMAGO SMART				

	IMAGO SMART 7"	IMAGO SMART 10"	IMAGO SMART 15"	IMAGO SMART 19"
<b>CODICI</b>				
Colore nero	IMGS7B	IMGS10B	IMGS15B	IMGS19B
Colore bianco	IMGS7W	IMGS10W	IMGS15W	IMGS19W
Scatola da incasso	IBXS7	IBXS10	IBXS15	IBXS19
<b>ARCHITETTURA</b>				
Design	Ultra LOW POWER, totalmente privo di parti in movimento			
Sistema operativo	Android 4.2			
Processore	Cortex A9 QuadcoreIMX6 – 1.2 GHz			
Memoria	2 GB			
Disco di Sistema	8 GB (5 GB disponibili)			
Scheda espansione	Si, Micro SDHC frontale			
Orologio di sistema	RTC con condensatore – senza batterie			
<b>ALIMENTAZIONE</b>				
Tensione operativa	12 – 32 VDC			
Assorbimento pot.	7 W	15 W	20 W	23 W
<b>DISPLAY</b>				
Dimensioni	7" 17,78 cm widescreen	10,1" 25,6 cm widescreen	15,6" 39,6 cm widescreen	18,5" 47,0 cm widescreen
Tipo	Capacitivo multitouch		Capacitivo, dual touch	
Risoluzione	1024 x 600 (WSVGA)	1024 x 600 (WSVGA)	1366 x 768 (WXGA)	1366 x 768 (WXGA)
Luminosità	500 cd/m2 Regolazione automatica	200 cd/m2	300 cd/m2	300 cd/m2
Contrasto	400:1	400:1	500:1	1000:1
Retroilluminazione	LED TFT			
Vetro frontale	Vetro, sp. 3 mm, con trattamento antiriflesso			
MTBF	50.000 h	30.000 h	50.000 h	50.000 h
<b>MULTIMEDIA</b>				
Microfono	Si, frontale			
Altoparlante	2W RMS, frontale			
Echo cancellation	A livello hardware, bidirezionale			
<b>PORTE</b>				
LAN/Ethernet	1 x 10/100 Mbps			
USB	2 x USB 2.0, posteriori			
	1 x mini USB OTG, frontale			
In/Out Digitali	GPIO, 4 x IN, 4 x OUT			
<b>SICUREZZA</b>				
LED di stato	1 x RGB, frontale			
Antifurto	Meccanismo di ritenzione			
<b>CERTIFICAZIONI</b>				
EMC	EN 55011, EN 55022, EN 500081			
Certificazione	CE			
Temperatura operativa	+0...+30°C			
Umidità operative	5%...80% a 25°C			
Gradi di protezione	IP 20 (secondo EN 60529)			
Garanzia	24 Mesi			
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Foro (mm)	129 x 210	281 x 189	428 x 291	507 x 330
Frontale (mm)	136 x 213	288 x 200	435 x 306	515 x 345
Profondità (mm)	75	80	80	80
Peso touch (kg)	0,9	4	7	9
Peso scatola (kg)	0,2	4		
Materiale scatola	Materiale termoplastico		Acciaio galvanizzato	
Forature	1 inferiore, 1 fianco sinistro	1 inferiore, 1 superiore, 1 fianco sinistro, 1 fianco destro		

NOTA: La scatola da incasso deve essere connessa a terra.